

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

BL3/EX

Мульчер с ротором Bite Limiter.

Мульчер BL3/EX предназначен для экскаваторов 14-20 тонн. Он позволяет измельчать стволы деревьев диаметром до 20 см и выпускается с двумя исполнениями рабочей ширины захвата: 125 см и 150 см. Ротор оснащен технологией Bite Limiter: стальные профили ограничивают глубину работы зубьев, снижая потребляемую мощность и обеспечивая постоянную скорость работы и превосходную производительность.

Прочные ножи BL из термически обработанной ковanej стали можно перезатачивать, уменьшая таким образом эксплуатационные издержки. Мульчер BL3/EX оборудован двигателем VT (Variable Torque – переменный момент) объемом 110/60 куб. см, который значительно улучшает его производительность за счет увеличения, в случае необходимости, момента вращения и сокращения до минимума риска затормаживания ротора.



Система Sonic



120-210 л/мин



Ø 20 см макс.




14-20 тн



Передний щиток с гидравлическим регулированием для оптимального мульчирования, снижения выбрасывания измельчаемого материала (по заказу)

Противонож Spike Pro наилучшее измельчение обрабатываемого материала

Поршневой гидромотор регулируемый момент (VT)

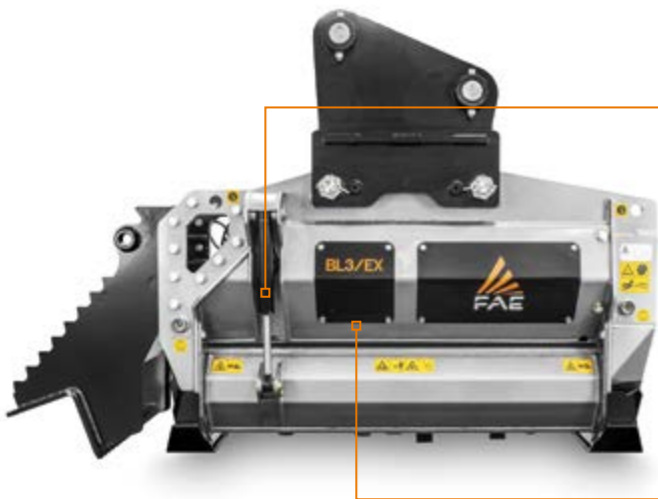


Система Sonic новая автоматическая интеллектуальная система, которая управляет гидравлической трансмиссией. Система позволяет мульчеру работать с максимальной производительностью в любых условиях (BL3/EX/SONIC)

Консоль захвата и гидравлический захват для перемещения измельчаемого материала (по заказу)

Регулируемый задний дефлектор (дефлектор) для безопасного выхода измельченного материала



Ротор, оснащенный технологией Bite Limiter (с ограничителем среза) высокая производительность и низкая потребляемая мощность

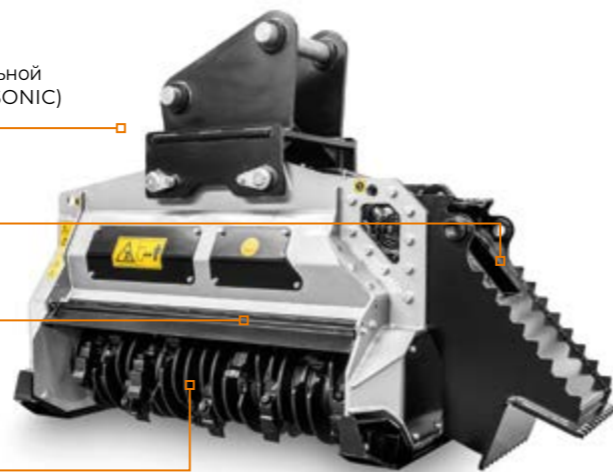

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы



Устройство гидравлического захвата ремещение материала

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 110/60 см ³ (120-210 л/мин) (BL3/EX/VT)	Перегородка для гидравлических соединений
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 110 см ³ (120-210 л/мин) (BL3/EX/SONIC)	Передний щиток с гидравлическим приводом
Клапан регулирования потока	Дефлектор
Отводящий клапан	Регулируемые салазки
Предохранительным и антикавитационным клапаном	Противоножи Spike Pro
Герметичный корпус с защитой от пыли	Ротор Bite Limiter
Интегрированный с рамой двигатель	Система Sonic (BL3/EX/SONIC)
Передача зубчатым ремнем	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидромотор со специальными настройками (BL3/EX/VT)	Гидравлический захват
Передний гидравлический щиток с контролем линии экскаватора (BL3/EX/VT)	Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами
Передний дополнительный захват	

МОДЕЛЬ	BL3/EX/VT-125	BL3/EX/VT-150	BL3/EX/SONIC-125	BL3/EX/SONIC-150
Интенсивность потока (л/мин)	120-210	120-210	120-210	120-210
Давление (бар)	180-350	180-350	180-350	180-350
Вес экскаватора (тн)	14-20	14-20	14-20	14-20
Рабочая ширина (мм)	1342	1582	1342	1582
Масса (кг)	1295	1370	1295	1370
Диаметр ротора (мм)	440	440	440	440
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	200	200	200	200
Кол-во/тип нож/зубьев BL + C/3/SS	20+2	24+2	20+2	24+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

РОТОР ТИПЕ BL



НОЖ BL (стандарт)



ЗУБ C/3 (опция)



ЗУБ C/3/SS (боковой очищающий)