

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ


BL/EX - BL/EX/VT

Мульчер с ротором Bite Limiter.


FAE представляет новую линейку профессиональных мульчеров, оснащенных технологической системой Bite Limiter (ограничение среза): специальные стальные пластины ограничивают глубину среза ножей, экономя, таким образом, требуемую мощность, и обеспечивают высокую производительность и отличный результат. Модель BL/EX (для экскаваторов весом 4-7,5 тон) имеет ширину захвата 800 мм и позволяет измельчать стволы деревьев диаметром до 12 см.

Наличие поршневого гидромотора (с регулируемым вручную рабочим объемом) позволяет легко использовать мульчер с экскаваторами, обладающими разными гидропотоками. На мульчере BL/EX установлен ротор, оснащенный зубодержателями из термически обработанной ковальной стали в комплекте с двусторонними поворотными ножами модели E. Этот легкий и компактный мульчер очень удобен в эксплуатации и подходит для выполнения различных лесных работ.

 50-140 л/мин


 Ø 12 см макс.

 4-7,5 тн

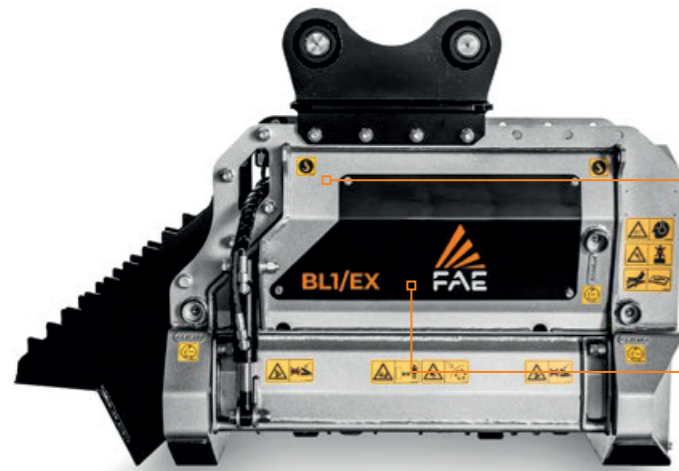

Передняя крышка с гидравлическим регулированием
для удерживания кусков материала и более тонкого измельчения (по заказу)

Поршневой гидромотор с регулируемым вручную рабочим объемом
оснащен предохранительным и противокавитационным клапанами




Передний дополнительный захват
перемещать и перемещать материал



Дефлектор
безопасное направление обрабатываемого материала



Ротор, оснащенный технологией Bite Limiter
(с ограничителем среза)
высокая производительность и низкая потребляемая мощность

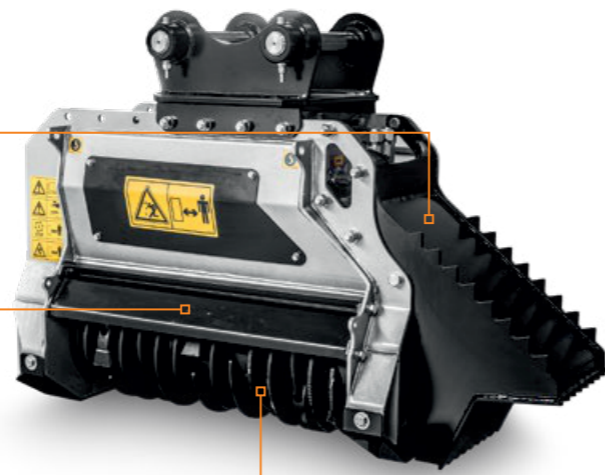

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 17/34 см ³ с предохранительным и антикавитационным клапаном (50-130 л/мин) (BL/EX)	Трансмиссия с (приводными) ремнями
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 55/38 см ³ (65-140 л/мин) (BL/EX/VT)	Перегородка для гидравлических соединений
Клапан регулирования потока	Механически регулируемый передний щиток
Предохранительным и антикавитационным клапаном	Ротор Bite Limiter
Герметичный корпус с защитой от пыли	Дефлектор
Интегрированный с рамой двигатель	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидромотор со специальными настройками	Передний дополнительный захват
Отводящий клапан	Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами
Передний щиток с гидравлическим приводом	Различные зубья
Передний гидравлический щиток с контролем линии экскаватора	

МОДЕЛЬ	BL/EX-75	BL/EX/VT-75
Интенсивность потока (л/мин)	50-130	65-140
Давление (бар)	180-350	180-350
Вес экскаватора (тн)	4-7,5	4-7,5
Рабочая ширина (мм)	800	800
Масса (кг)	355	355
Диаметр ротора (мм)	300	300
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	120	120
Кол-во/тип зубьев Мини BL	14	14

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами



Передний дополнительный захват
перемещать и перемещать материал



Передний щиток с гидравлическим приводом

РОТОР ТИПЕ BL



МИНИ НОЖ BL
(стандарт)



МИНИ C/3
(опция)