

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

BL5/EX

Мульчер с технологией Bite Limiter для самых больших экскаваторов.

Мульчер BL5/EX может измельчать стволы деревьев диаметром до 40 см и совместим с экскаваторами 24-36 т. Он выпускается с рабочей шириной захвата 160 см. Это навесное оборудование – идеальное решение для регулирования и удаления растительности в лесных зонах, где требуется высокая производительность измельчения и скорость выполнения операции. Ротор, оснащенный

технологией Bite Limiter (Ограничения среза), имеет специальные стальные износостойкие профили, ограничивают глубину работы зубьев. Указанная функция способствует снижению потребляемой мощности и поддержанию постоянной скорости работы, чтобы получить превосходные характеристики измельчения любого типа древесины и оптимизировать потребление топлива.



Система Sonic



180-300 л/мин



Ø 40 см макс.



24-36 тн



Двигатель VT
(Variable Torque - переменный момент)
автоматическое увеличение момента вращения

Распределительный клапан
управление положением щитка
с гидравлическим приводом

Трансмиссия с приводными ремнями Poly-Chain®
оптимальная передача мощности




Система Sonic

новая автоматическая интеллектуальная система, которая управляет гидравлической трансмиссией. Система позволяет мульчеру работать с максимальной производительностью в любых условиях (BL5/EX/SONIC)



Противонож Spike Pro
наилучшее измельчение
обрабатываемого материала

Ротор, оснащенный технологией Bite Limiter
(с ограничителем среза) высокая
производительность и низкая
потребляемая мощность

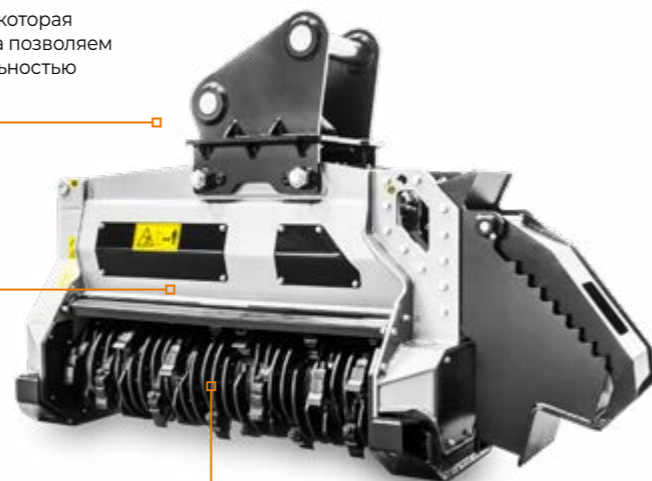

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Устройство гидравлического захвата
перемещение материала

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим моментом 160/108 см³ (180-300 л/мин) (BL5/EX/VT)	Передний щиток с гидравлическим приводом
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим моментом 160 см³ (180-300 л/мин) (BL5/EX/SONIC)	дефлектор
Клапан регулирования потока	Регулируемые салазки
Отводящий клапан	Дополнительные боковые пластины жесткости
Предохранительным и антикавитационным клапаном	Передний дополнительный захват
Герметичный корпус с защитой от пыли	Противоножи Spike Pro
Интегрированный с рамой двигатель	Ротор Bite Limiter
Трансмиссия с (приводными) ремнями (Poly Chain®)	Система Sonic (BL5/EX/SONIC)
Перегородка для гидравлических соединений	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидромотор со специальными настройками (BL5/EX/VT)	Гидравлический захват
Передний гидравлический щиток с контролем линии экскаватора (BL5/EX/VT)	Адапционная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой

МОДЕЛЬ	BL5/EX/VT-150*	BL5/EX/SONIC-150
Интенсивность потока [л/мин]	180-300	180-300
Давление (бар)	240-350	240-350
Вес экскаватора (тн)	24-36	24-36
Рабочая ширина (мм)	1584	1584
Масса (кг)	2375	2375
диаметр ротора (мм)	517	517
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	400	400
Кол-во/тип зубьев BL/MAX	28	28

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления. *Гидромотор переменного рабочего объема

РОТОР ТИПЕ BL



НОЖ BL/MAX
(стандарт)



ЗУБ C3/MAX
(опция)